


BATTERYstart 200

Jump Startery




Kompatybilność do pojemności silnika

Litowy rozrusznik 12V do pojazdów z silnikiem benzynowym do 3 l



Moc akumulatora

Wydajna bateria litowo-kobaltowa 6000 mAh



Funkcja powerbanku

Ładowanie urządzeń elektronicznych, w tym smartfonów i tabletów



Kompaktowy i mocny rozrusznik litowy z funkcją powerbank
OSRAM BATTERYstart200 to bezpieczny i kompaktowy booster litowo-kobaltowy LiCoO₂ do uruchamiania pojazdów 12 V o pojemności do 3 l. Dzięki funkcji powerbank i wejściu USB umożliwia ładowanie gadżetów elektronicznych podczas jazdy. BATTERYstart200 to łatwe rozwiązanie do rozruchu pojazdów, które posiada niezbędne zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo podczas używania – ochronę przed odwrotną polaryzacją, przepięciami i zwarciami. BATTERYstart200 ważący jedynie 300g idealnie nadaje się do przechowywania w schowku na rękawiczki.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne


Informacje o produkcie

Wydajność	Good
Rekomendowana maksymalna pojemność silnika (benzyna)	3 l
Rekomendowana maksymalna pojemność silnika (diesel)	2 l
Gniazdo USB 2.1A	1
Wyjście gniazda 12V	n/a

Dane elektryczne

Prąd rozruchowy (A)	150
Prąd szczytowy (A)	500

Wymiary i waga

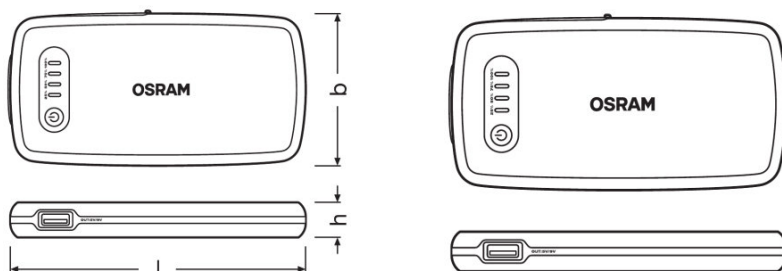

Długość	169,0 mm
Szerokość	89,0 mm
Wysokość	20,0 mm

Dodatkowe dane produktu

Typ akumulatora	LiCoO2
Pojemność akumulatora	6000 mAh
Typ ładowania	Micro-USB
Czas ładowania	2 h
Funkcja powerbanka	Tak

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Karta katalogowa produktu

Date of Declaration	04-10-2022
Primary Article Identifier	4052899620476
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2e7825ad-09e9-4b6c-9aa2-bf5e2e461e8f



Detail





Detail

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899620476	BATTERY start 200	Składane pudełko 1	214 mm x 132 mm x 96 mm	2.71 dm ³	658.00 g
4052899620551	BATTERY start 200	Karton wysyłkowy 4	282 mm x 232 mm x 224 mm	14.65 dm ³	2992.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction BATTERYstart
	Film przedstawiający zastosowanie BatteryStart How to Video (EN)

Karta katalogowa produktu



Film przedstawiający produkt
OSRAM BATTERYstart 200 Product Video (EN)

Porady dotyczące zastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM