

BATTERYstart 300

Jump Startery



Kompatybilność do pojemności silnika

Litowy rozrusznik 12V do pojazdów z silnikiem benzynowym do 6 l i silnikiem wysokoprężnym do 3 l



Moc akumulatora

Wydajna bateria litowo-kobaltowa
13000 mAh



Funkcja powerbanku

Ładowanie urządzeń elektronicznych, w tym smartfonów i tabletów



Kompaktowy i mocny rozrusznik litowy z funkcją powerbank
OSRAM BATTERYstart300 to bezpieczny i kompaktowy booster litowo-kobaltowy LiCoO₂ do uruchamiania małych i średnich pojazdów 12 V o pojemności silnika do 6l (benzyna) i 3l (diesel). Mniejsze niż standardowe jump startery, boostery BATTERYstart300 to kompaktowe rozwiązania bez uszczerbku na mocy. Inteligentne podłączeniowe zapewniają bezpieczne połączenie produktu z samochodem oraz zabezpieczają przed odwrotną polaryzacją, przepięciami i zwarciami. Posiada wbudowane światło LED oraz funkcję powerbanku, która umożliwia ładowanie sprzętów elektronicznych podczas jazdy - wystarczy podłączyć ładowarkę USB, a powerbank się włączy.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne


Informacje o produkcie

Wydajność	Better
Rekomendowana maksymalna pojemność silnika (benzyna)	6 l
Rekomendowana maksymalna pojemność silnika (diesel)	3 l
Gniazdo USB 2.1A	2
Wyjście gniazda 12V	n/a

Dane elektryczne

Prąd rozruchowy (A)	300
Prąd szczytowy (A)	1500

Wymiary i waga

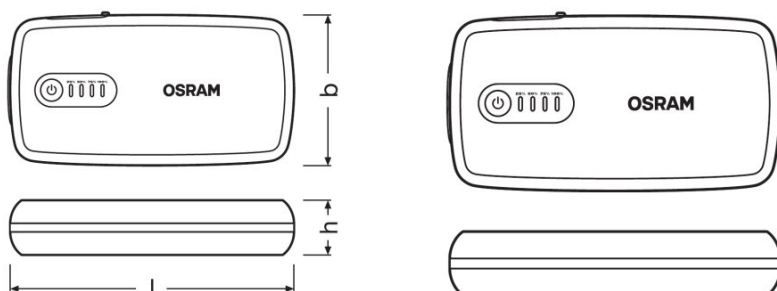

Długość	168,0 mm
Szerokość	88,0 mm
Wysokość	33,0 mm

Dodatkowe dane produktu

Typ akumulatora	LiCoO2
Pojemność akumulatora	13000 mAh
Typ ładowania	Micro-USB
Czas ładowania	3 h
Funkcja powerbanka	Tak

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Karta katalogowa produktu

Date of Declaration	08-09-2023
Primary Article Identifier	4052899620483
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ada11f03-1c52-4c49-9f3f-4ab9687039c7



Detail



Detail



Detail



Detail




Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899620483	BATTERY start 300	Składane pudełko 1	214 mm x 132 mm x 96 mm	2.71 dm ³	848.00 g
4052899620568	BATTERY start 300	Karton wysyłkowy 4	282 mm x 232 mm x 224 mm	14.65 dm ³	3752.00 g

Karta katalogowa produktu

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction BATTERYstart
	Film przedstawiający zastosowanie BatteryStart How to Video (EN)
	Film przedstawiający produkt OSRAM BATTERYstart 300 Product Video (EN)

Porady dotyczące zastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM